【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

標準工事１件あたり<u>１７４，４６０円（税込）</u>

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）
※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。
※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。
※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

【経済産業省が公表した「見積標準モデル」図面】

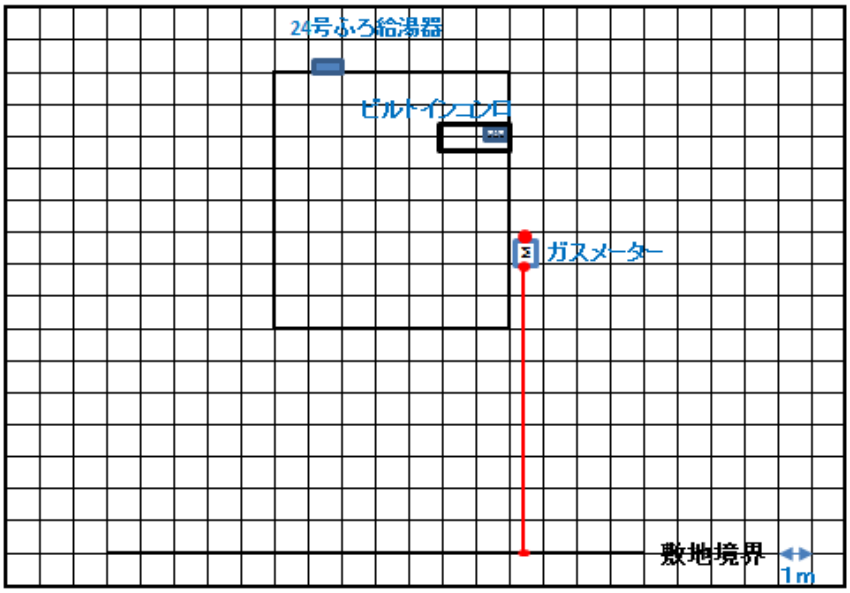

【標準モデル条件】

- 新築の戸建木造住宅
- ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
  - b. ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】
- ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- 機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

ガス工事の参考見積額（標準モデル）

工事費内訳　（円）

項目	数量	単価	金額
PE管　25A	9m	3,880	34,920
堀方　25A	9m	1,400	12,600
ライニング管　25A	3.5m	6,310	22,085
メーターユニット	1式	9,980	9,980
メーター取付け　4号	1式	3,330	3,330
検圧プラグ	1個	2,480	2,480
絶縁継手　25A	1個	3,190	3,190
2Pヘッダー	1個	4,670	4,670
支持金具（SUS）　25A	3.5m	1,640	5,740
フレキ管　20A	9m	3,010	27,090
機器接続ガス栓（給湯器）	1個	4,650	4,650
フレキ管　10A	4m	2,360	9,440
機器接続ガス栓（コンロ）	1個	4,020	4,020
諸経費	1式（10%）		14,419
小計			158,614
端数処理			▲ 14
			158,600
消費税	1式（10%）		15,860
合計	－	－	174,460