

# 停電が発生したら!

停電が発生しても発電を継続。  
給湯・暖房も使用するために。



## パナソニック製 2017・2019年モデル

※詳しくは取扱説明書をご確認ください。※写真はイメージです。実際と異なる場合があります。

停電時発電継続機能付きエネファームをお使いのお客さまへ

- 対象燃料電池ユニット品番／FC-70GR13R、FC-70JR13R
- 対象台所リモコン品番／FC-KRG1DS、FC-KRJ1DS

**エネファームが発電中なら停電が発生しても発電を継続します。**  
**停電中には停電時専用コンセントから電気を使用することができます。**


※停電時に発電をするためには、都市ガスと水道が供給状態であることが必要です。  
※エネファームが発電停止中の停電時には、外部電源を使用してエネファームを起動させ、発電を開始することが可能です。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

## 事前に確認

**1** 台所リモコンで**停電発電モード設定が「停電発電入」となっていることを確認してください。**  
※出荷時設定は、「停電発電入(継続のみ)」です。




**1** 「メニュー/戻る」を押す。




**2** 「▼」「▲」で「停電設定」を選んで、「確定」を押す。

**2** 停電時の電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。**停電時専用コンセント**の位置を確認してください。※停電時専用コンセントは通常時には使用できません。



**3** 「▼」「▲」で「停電発電モード設定」を選んで「確定」を押す。

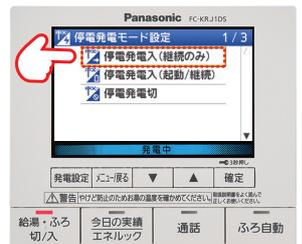


**4** カーソルが「停電発電入(継続のみ)」または「停電発電入(起動/継続)」になっていることを確認してください。※「切」になっている場合は、「▼」「▲」で「停電発電入」を選び、「確定」を押す。

## 明日以降に停電が予測される場合の発電モードの切替

「予約発電」の手順

停電の予定または予測される前日までに「予約発電」の設定により、**停電発生が予測される時刻の2時間前を、予約発電の発電開始時刻に設定してください。**




**1** 「発電設定」を押す。



**2** 「▼」「▲」で「予約発電」を選んで、「確定」を押す。




**3** 「▼」「▲」で発電の開始時刻を設定し、「確定」を押す。



**4** 「▼」「▲」で発電の終了時刻※1を設定し、「確定」を押す。

※1:できるだけ長く発電させるために、予約発電の終了時刻は、発電開始時刻の22時間(最長発電時間)後に設定することをおすすめします。



**5** 「▼」「▲」で「はい」を選んで、「確定」を押す。


→  
当日に停電発生が予測される場合の対処方法は裏面をご覧ください

※貯湯タンクがお湯でいっぱいの場合など、設定した発電開始時刻になっても発電を開始しない場合があります。  
※当日の発電開始後は、リモコンを確認し、貯湯タンクがお湯でいっぱいになって発電停止しないように定期的にお湯を使ってください。

# 当日に停電が予測される場合の発電モードの切替

「手動発電」の手順


発電中が否かに関わらず、発電モードを「手動発電」に変更してください。リモコンを確認し、貯湯タンクがお湯で満タンになって発電停止しないように、定期的にお湯を使ってください。




1 「発電設定」を押す。



2 「▼」「▲」で「手動発電」を選んで、「確定」を押す。



3 「▼」「▲」で「入」を選んで「確定」を押す。




4 「▼」「▲」で「はい」を選んで「確定」を押す。

※当日の発電状況によっては、「手動発電」を設定できない場合があります。


※手動発電設定を行ってから発電を開始するまでに、約40分かかります。発電開始までの間に停電が発生した場合は、停電発電を行うことができません。

# 停電時に電気を使用する方法


停電発生時の設定





1 停電が発生すると音声と画面でお知らせがあるので、表示画面を確認し「確定」を押す。



2 表示画面を確認し「確定」を押す。



3 「給湯・ふろ 切/入」スイッチを押し「入」の状態にする。 ※既に「入」になっている場合、本操作は不要です。

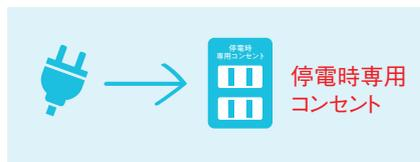

4 使用したい電気製品を「停電時専用コンセント」に接続して使用する。その際、使用電力が発電電力以下になるよう電気製品の使用量を調整する。


# 長時間、発電を継続させるためには

「浴室排水設定」の手順


浴室排水設定を「入」にしてください。エネファームは発電によって貯湯タンクがお湯で満タンになると発電を停止します。浴室排水設定を「入」にすると、貯湯タンクのお湯を浴槽に排水して、発電停止を回避できます。




1 リモコンを使用し、「メニュー/戻る」を押す。




2 「▼」「▲」で「停電設定」を選び「確定」を押す。



3 「▼」「▲」で「浴室排水設定」を選び「確定」を押す。



4 「▼」「▲」で「入」を選び「確定」を押す。



5 画面を確認して「確定」を押す。

## 〈注意事項〉

※安全のために必ず浴槽の排水栓をあげてください。  
※「浴室排水設定」は停電復旧後に自動的に「切」に戻ります。(停電発生時の都度、設定する必要があります)